



CENÍK 2026

MODERNÍ SYSTÉMY VJEZDŮ, VSTUPŮ A ZABEZPEČENÍ POZEMKŮ

Architektura začíná u hranice vašeho pozemku

Navrhujeme a vyrábíme **moderní ploty, vjezdové brány a branky**, které tvoří s vaším domem ucelený architektonický celek.

OCEL KTERÁ OTEVÍRÁ BRÁNY BUDOUCNOSTI

Oplocení nevnímáme jako pouhou hranici. Je to první prvek, který definuje charakter vašeho domu – a zároveň je přirozenou součástí každodenního života. Naše produkty propojují **design, technologii a poctivé řemeslo**.

Díky systému produktových a designových řad můžete jednoduše vytvořit sestavu, která sjednotí vjezd, vstup i oplocení **do jednoho celku**.

SYSTÉM PRODUKTOVÝCH A DESIGNOVÝCH ŘAD PROWERK

6 PRODUKTOVÝCH ŘAD

1. **TARS** – Kovové ploty
2. **VECTOR** – Posuvné brány
3. **AXIS** – Křídlové brány
4. **SYNERGY** – Brány s integrovanou brankou
5. **PORTA** – Vstupní systémy
6. **ELEMENTS** – Funkční moduly

Úroveň provedení

- **PRIME** – vyšší standard
- **ELITE** – nejvyšší možná úroveň

Ovládání

- **SMART ACCESS** – Chytré ovládání přístupu

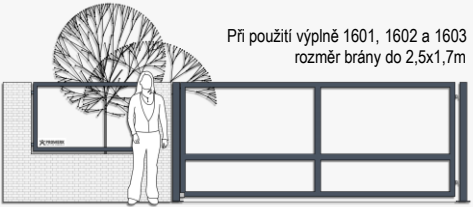

6 DESIGNOVÝCH ŘAD








1. **FORTIS** – Plechové výplně
2. **MIRAGE** – Mikrolamely
3. **IDENTITY** – Vypalované motivy
4. **AERO** – Hliníkové lamely
5. **RUSTICA** – Tahokov, dřevo
6. **VERTICA** – Prutové výplně







AXIS KŘÍDLOVÉ BRÁNY

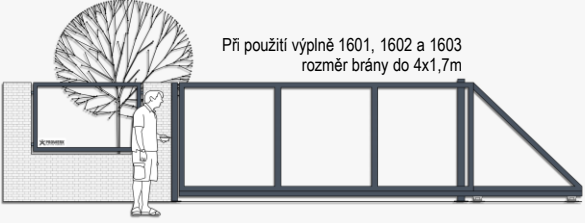
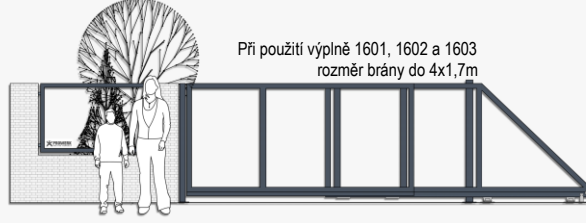
BP01	AXIS JEDNOKŘÍDLÁ BRÁNA	rozměr	cena bez DPH	BP02	AXIS DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA	rozměr	cena bez DPH
Brána je konstruována pro ovládání pohonem. Je osazena nastavitelnými panty s plotnou, lze ji instalovat mezi zděné sloupky. Ocelové sloupky nejsou v ceně.		průjezd do 3,0m, výška do 1,7m průjezd do 3,0m, výška do 2,0m	19 400 20 400	Brána je konstruována pro ovládání pohonem. Je osazena nastavitelnými panty s plotnou, lze ji instalovat mezi zděné sloupky. Ocelové sloupky nejsou v ceně.		průjezd do 3,0m, výška do 1,7m průjezd do 3,0m, výška do 2,0m průjezd do 4,0m, výška do 1,7m průjezd do 4,0m, výška do 2,0m průjezd do 5,0m, výška do 1,7m průjezd do 5,0m, výška do 2,0m	22 300 23 400 25 000 26 500 28 400 30 400
 <p>Při použití výplně 1601, 1602 a 1603 rozměr brány do 2,5x1,7m</p>		povrchová úprava profil rámu materiál výplně el. pohon		 <p>Při použití výplně 1601, 1602 a 1603 rozměr brány do 5x1,7m</p>		povrchová úprava profil rámu materiál výplně el. pohon	
		Zn+RAL ocelový profil bez výplně příprava				Zn+RAL ocelový profil bez výplně příprava	

BP05	AXIS SKLÁDACÍ BRÁNA	rozměr	cena bez DPH	SteelCore	SteelCore – pevnost svařované oceli	PureSurface	PureSurface – zušlechťený povrch oceli
Křídla brány se skládají jako paraván pomocí pákového mechanismu umístěnému na vnitřní straně křídla. Brána je připravená pro ovládání pohonem, neobsahuje zámek. Bránu lze instalovat mezi zděné sloupky. Ocelové sloupky nejsou v ceně.		průjezd do 4,0m, výška do 1,7m průjezd do 4,0m, výška do 2,0m průjezd do 5,0m, výška do 1,7m průjezd do 5,0m, výška do 2,0m	40 800 42 600 45 800 48 400		Základem konstrukce výrobků PROWERK je svařovaná ocelová konstrukce SteelCore.		Antikorozní zinková úprava, ručně dosažený hladký povrch a finální práškové lakování.
 <p>Při použití výplně 1601, 1602 a 1603 rozměr brány do 4x1,7m</p>		povrchová úprava profil rámu materiál výplně el. pohon			StrongWall – Silnostěnné konstrukce Nosné a pevnostní prvky konstrukcí vyráběné ze silnostěnných ocelových profilů		HiddenBase – skryté kotvení konstrukcí Skryté základy pomocí konstrukce kotvené pod úroveň finálního terénu.
		Zn+RAL ocelový profil bez výplně příprava			CleanLine – Design bez rušivých detailů Konstrukční technické prvky z pohledové strany skryté, pokud nejsou součástí designu.		PrecisionFit – milimetrová přesnost montáže Systém montáže, který umožňuje jemné seřízení konstrukce ve všech osách.







VECTOR POSUVNÉ BRÁNY

BP06	VECTOR POJEZDOVÁ BRÁNA NA KOLEJNICI	rozměr	cena bez DPH	BP08	VECTOR TELESKOPICKÁ BRÁNA NA KOLEJNICI	rozměr	cena bez DPH
Součástí brány je kolejnice, vodící a dorazový sloupek vč. technologických komponentů, skryté montážní kotvení. Brána je konstruována pro ovládání pohonem.		průjezd do 3,0m, výška do 1,7m průjezd do 3,0m, výška do 2,0m průjezd do 4,0m, výška do 1,7m průjezd do 4,0m, výška do 2,0m průjezd do 5,0m, výška do 1,7m průjezd do 5,0m, výška do 2,0m průjezd do 6,0m, výška do 1,7m průjezd do 6,0m, výška do 2,0m	33 000 34 300 36 600 38 300 41 100 43 600 47 800 51 300	Obsahuje dvě vzájemně propojená křídla umístěná za sebou. Křídla se teleskopicky posouvají, tím zabírají po zajetí mnohem méně místa. Součástí brány je teleskopický mechanismus, kolejnice, vodící a dorazový sloupek.		průjezd do 3,0m, výška do 1,7m průjezd do 3,0m, výška do 2,0m průjezd do 4,0m, výška do 1,7m průjezd do 4,0m, výška do 2,0m průjezd do 5,0m, výška do 1,7m průjezd do 5,0m, výška do 2,0m průjezd do 6,0m, výška do 1,7m průjezd do 6,0m, výška do 2,0m	48 600 50 200 53 300 55 500 59 700 62 900 69 200 73 900
 <p>Při použití výplně 1601, 1602 a 1603 rozměr brány do 4x1,7m</p>		povrchová úprava profil rámu materiál výplně el. pohon		 <p>Při použití výplně 1601, 1602 a 1603 rozměr brány do 4x1,7m</p>		povrchová úprava profil rámu materiál výplně el. pohon	
		Zn+RAL ocelový profil bez výplně příprava				Zn+RAL ocelový profil bez výplně příprava	

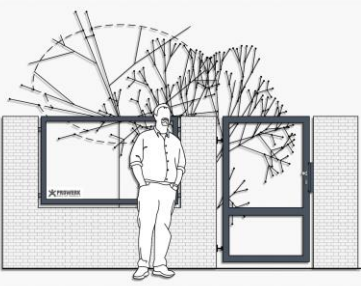
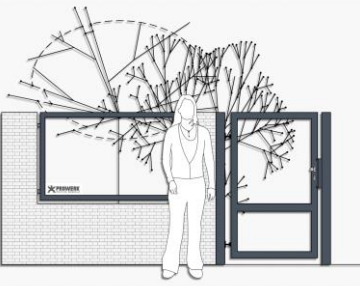
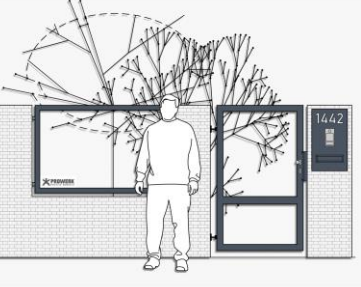

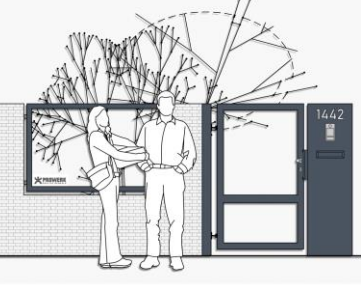
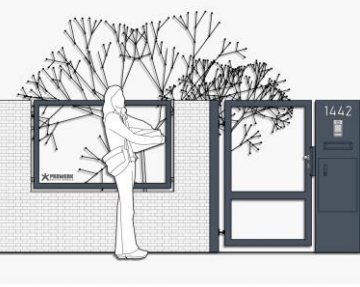
BP09	VEKTOR SAMONOSNÁ BRÁNA	rozměr	cena bez DPH	BP11	VECTOR TELESKOPICKÁ SAMONOSNÁ BRÁNA	rozměr	cena bez DPH
Samonosná brána s posuvem neseným na dvou výškově nastavitelných vozíčkách. Součástí brány je vodící a dorazový sloupek vč. technologických komponentů.		průjezd do 3,0m, výška do 1,7m	38 900	Samonosná teleskopická brána ze dvou segmentů, které zajíždějí za sebe a zkracují potřebný prostor pro odsunutí. Součástí je teleskopický mechanismus, kolejnice, sloupky a skryté montážní kotvení. Brána je připravena pro pohon.		průjezd do 3,0m, výška do 1,7m	62 200
		průjezd do 3,0m, výška do 2,0m	40 300			průjezd do 3,0m, výška do 2,0m	64 200
Při použití výplně 1601, 1602 a 1603 rozměr brány do 4x1,7m		průjezd do 4,0m, výška do 1,7m	42 900	Při použití výplně 1601, 1602 a 1603 rozměr brány do 4x1,7m		průjezd do 4,0m, výška do 1,7m	68 000
		průjezd do 4,0m, výška do 2,0m	44 800			průjezd do 4,0m, výška do 2,0m	70 600
		průjezd do 5,0m, výška do 1,7m	48 100			průjezd do 5,0m, výška do 1,7m	75 900
		průjezd do 5,0m, výška do 2,0m	50 800			průjezd do 5,0m, výška do 2,0m	79 700
		průjezd do 6,0m, výška do 1,7m	55 800				
		průjezd do 6,0m, výška do 2,0m	59 800				
		povrchová úprava	Zn+RAL				
		profil rámu	ocelový profil				
		materiál výplně	bez výplně				
		el. pohon	příprava				
						povrchová úprava	Zn+RAL
						profil rámu	ocelový profil
						materiál výplně	bez výplně
						el. pohon	příprava



BRÁNY S INTEGROVANOU BRANKOU SYNERGY




BP03	AXIS JEDNOKŘÍDLÁ BRÁNA S BRANKOU SYNERGY	rozměr	cena bez DPH	BP04	AXIS DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA S BRANKOU SYNERGY	rozměr	cena bez DPH
Integrovaná branka bez prahu a obvodového rámu je zavěšena na speciálních stabilizačních pantech. Součástí je zámek, vložka a 3 klíče, skryté montážní kotvení. Brána má nastavitelné závěsy s plotnou. Ocelové sloupky nejsou v ceně.		průjezd do 3,0m, výška do 1,7m	32 000	Integrovaná branka bez prahu a obvodového rámu je zavěšena na speciálních stabilizačních pantech na jednom z křídel dvoukřídlé brány. Součástí je zámek, vložka, 3 klíče a skryté montážní kotvení. Brána má nastavitelné závěsy s plotnou. Ocelové sloupky nejsou v ceně.		průjezd do 3,0m, výška do 1,7m	35 000
							
Při použití výplně 1601, 1602 a 1603 rozměr brány do 2,5x1,7m				Při použití výplně 1601, 1602 a 1603 rozměr brány do 4x1,7m			
		povrchová úprava	Zn+RAL				
		profil rámu	ocelový profil				
		materiál výplně	bez výplně				
		el. pohon	příprava				
						povrchová úprava	Zn+RAL
						profil rámu	ocelový profil
						materiál výplně	bez výplně
						el. pohon	příprava
BP07	VECTOR POJEZDOVÁ BRÁNA S BRANKOU SYNERGY	rozměr	cena bez DPH	BP10	VECTOR SAMONOSNÁ BRÁNA S BRANKOU SYNERGY	rozměr	cena bez DPH
Integrovaná branka bez prahu a obvodového rámu je zavěšena na speciálních stabilizačních pantech v konstrukci pojezdové brány na kolejnici. Součástí je zámek, vložka a 3 klíče. V ceně jsou sloupky a skryté montážní kotvení.		průjezd do 3,0m, výška do 1,7m	45 700	Integrovaná branka bez prahu a obvodového rámu je zavěšena na speciálních stabilizačních pantech v konstrukci samonosné brány. Součástí je zámek, vložka a 3 klíče. V ceně jsou sloupky a skryté montážní kotvení.		průjezd do 3,0m, výška do 1,7m	51 500
		průjezd do 3,0m, výška do 2,0m	47 300			průjezd do 3,0m, výška do 2,0m	53 200
Při použití výplně 1601, 1602 a 1603 rozměr brány do 4x1,7m		průjezd do 4,0m, výška do 1,7m	50 200	Při použití výplně 1601, 1602 a 1603 rozměr brány do 4x1,7m		průjezd do 4,0m, výška do 1,7m	56 500
		průjezd do 4,0m, výška do 2,0m	52 300			průjezd do 4,0m, výška do 2,0m	58 700
		průjezd do 5,0m, výška do 1,7m	56 200			průjezd do 5,0m, výška do 1,7m	63 100
		průjezd do 5,0m, výška do 2,0m	59 200			průjezd do 5,0m, výška do 2,0m	66 500
		povrchová úprava	Zn+RAL				
		profil rámu	ocelový profil				
		materiál výplně	bez výplně				
		el. pohon	příprava				
						povrchová úprava	Zn+RAL
						profil rámu	ocelový profil
						materiál výplně	bez výplně
						el. pohon	příprava

PORTA SESTAVY VSTUPNÍ BRANKY

BP12.0	PORTA BRANKA BEZ SLOUPKŮ	cena	BP12.2	PORTA BRANKA S LINIOVÝMI SLOUPKY	cena		
	BP12.0	výška do 1,7m	15 113		BP12.2	výška do 1,7m	26 826
	BP12.0	výška do 2,0m	17 780		BP12.2	výška do 2,0m	31 560
<p>PORTA vstupní branka z ocelového profilu pro montáž designových výplní PROWERK s nastavitelnými závěsy s plotnou, mechanickým zámkem s vložkou se 3 klíči. součástí je protikus zámku vysoký 330mm s klapčkou.</p>			<p>PORTA vstupní branka s ocelovými liniovými silnostěnnými sloupky s plotnou se skrytým montážním kotvení. Branka bez výplně z ocelového profilu s nastavitelnými závěsy s plotnou, zámkem se 3 klíči. Součástí je protikus zámku vysoký 330mm s klapčkou.</p>				
<p>Povrchová úprava Zn+RAL profil rámu ocelový profil materiál výplně bez výplně</p>			<p>Povrchová úprava Zn+RAL profil rámu ocelový profil materiál výplně bez výplně</p>				
BP12.1	PORTA BRANKA BEZ SLOUPKŮ	cena	BP12.3	PORTA BRANKA S LINIOVÝMI SLOUPKY	cena		
	BP12.1	výška do 1,7m	28 543		BP12.3	výška do 1,7m	35 666
	BP12.1	výška do 2,0m	33 580		BP12.3	výška do 2,0m	41 960
<p>PORTA vstupní systém pro montáž do stavebních sloupků. Ocelový rám branky pro výplň z designových řad PROWERK. Funkční panel pro montáž do stavebního sloupku s číslem popisným, přípravou pro interkom, integrovanou poštovní schránkou. Nastavitelné závěsy, mechanický zámek s vložkou. Protikus zámku 330mm s klapčkou.</p>			<p>PORTA vstupní systém pro montáž do stavebních sloupků. Ocelový rám branky pro výplň z designových řad PROWERK. Funkční panel pro montáž do výplně branky s číslem popisným, přípravou pro interkom, integrovanou poštovní schránkou. Nastavitelné závěsy, mechanický zámek s vložkou. Protikus zámku 330mm s klapčkou.</p>				
<p>Povrchová úprava Zn+RAL profil rámu ocelový profil materiál výplně bez výplně</p>			<p>Povrchová úprava Zn+RAL profil rámu ocelový profil materiál výplně bez výplně</p>				
BP12.4	PORTA BRANKA S LINIOVÝM A FUNKČNÍM SLOUPKEM S POST BOXEM	cena	BP12.5	PORTA BRANKA S LINIOVÝM A FUNKČNÍM SLOUPKEM S POST A PARCEL BOXEM	cena		
	BP12.4	výška do 1,7m	44 481		BP12.5	výška do 1,7m	58 710
	BP12.4	výška do 2,0m	52 330		BP12.5	výška do 2,0m	69 070
<p>PORTA vstupní systém, rám branky pro montáž designových výplní PROWERK. Ocelový liniový sloupek, prostorový funkční sloupek s číslem popisným, přípravou pro interkom a poštovní schránkou. Mechanický zámek, vložka, protikus zámku 330mm s klapčkou.</p>			<p>PORTA vstupní systém, rám branky pro montáž designových výplní PROWERK. Ocelový liniový sloupek, prostorový funkční sloupek s číslem popisným, přípravou pro interkom. Integrovaná poštovní schránka, box pro baliky, vnitřní a vnější dvířka, kódový zámek. Mechanický zámek branky, vložka, protikus zámku 330mm s klapčkou.</p>				
<p>Povrchová úprava Zn+RAL profil rámu ocelový profil materiál výplně bez výplně</p>			<p>Povrchová úprava Zn+RAL profil rámu ocelový profil materiál výplně bez výplně</p>				















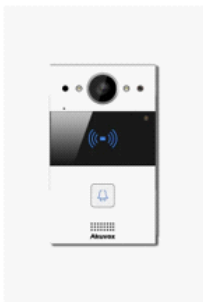



ELEMENTS FUNKČNÍ SLOUPKY A BOXY

BP2	Sloupy k branám a plotům	typ	profil sloupku	povrchová úprava	určení	výška do 1,7m	výška do 2,0m	
		SP01	ocel 80x80x3mm	Zn + RAL	do šíře křídla brány 1,0m	3 978	4 680	
		SP02	ocel 100x100x4mm	Zn + RAL	do šíře křídla brány 2,0m	6 586	7 748	
		SP03	ocel 120x120x4mm	Zn + RAL	do šíře křídla brány 2,5m	8 067	9 490	
		SP04	ocel 150x150x4mm	Zn + RAL	do šíře křídla brány 3,0m	9 835	11 570	
		SP11	ocel 60x60x2mm	Zn + RAL	pro plotová pole do výšky 1,5m	1 394	1 640	
SP05	Samostatný funkční sloupek s PostBoxem			cena	SP08	Box pro 2 popelnice 120l s vyklápěcím víkem a zdvojenými dveřmi	cena	
		SP05	výška do 1,7m	27 336		SP08	výška do 1,7m	50 851
		SP05	výška do 2,0m	32 160		SP08	výška do 2,0m	59 825
		Prostorový funkční sloupek (0,5m x 0,1m x výška plotu) s integrovanou poštovní schránkou. Obsahuje číslo popisné, poštovní vhoz a prostor pro dveřní interkom. V zadní části uzamykatelná dvířka poštovní schránky plus dvoje revizní dvířka. Ocelový nosný skelet opláštěný plechem z obou stran umožňují použití sloupku k zavěšení brány nebo branky.				Box pro 2. popelnice 120l (1,2m x 0,75m x 1,1m) s poklopem s hydraulickými písty a dvoukřídlými dvířky s přídržnými magnety. Konstrukce boxu z ocelových profilů opláštěná hladkým plechem v rámu.		
		profil rámu		ocelový profil		profil rámu		ocelový profil
		materiál výplně		ocelový plech		materiál výplně		ocelový plech
SP06	Samostatný funkční sloupek s PostBoxem a ParcelBoxem			cena	SP09	Skříň pro popelnice 240l s předními a zadními dveřmi	cena	
		SP06	výška do 1,7m	42 840		SP09	výška do 1,7m	54 995
		SP06	výška do 2,0m	50 400		SP09	výška do 2,0m	64 700
		Prostorový funkční sloupek (0,5m x 0,3m x výška plotu) s poštovní schránkou a boxem pro balíky. Obsahuje číslo popisné s podkladem z broušeného nerez, poštovní vhoz, prostor pro interkom a dvířka boxu pro balíky 0,4m x 0,6m s kódovým zámkem. V zadní části uzamykatelná dvířka poštovní schránky a boxu pro balíky, plus dvoje revizní dvířka.				Skříň pro 1. popelnice 240l (0,85m x 0,95m x výška plotu). Přední dvířka s magnetickým zámkem a madlem, zadní dvířka uzamykatelná na klíč. Konstrukce boxu z ocelových profilů opláštěná plechem.		
		profil rámu		ocelový profil		profil rámu		ocelový profil
		materiál výplně		ocelový plech		materiál výplně		ocelový plech
SP07	Box na 1 popelnici 120l s výklapným víkem			cena	SP10	Skříň pro 2 popelnice 240l s předními a zadními zdvojenými dveřmi	cena	
		SP07	výška do 1,7m	39 993		SP10	výška do 1,7m	70 869
		SP07	výška do 2,0m	47 050		SP10	výška do 2,0m	83 375
		Box pro 1. popelnici 120l (0,75m x 0,75m x 1,1m) s poklopem s hydraulickými písty a předními dvířky s přídržnými magnety. Skelet boxu z ocelových profilů opláštěný plechem.				Skříň pro 2. popelnice 240l (1,5m x 0,95m x výška plotu). Přední dvoukřídlá dvířka s přídržnými magnety a madly, zadní zdvojená dvířka uzamykatelná na klíč. Konstrukce boxu z ocelových profilů opláštěná hladkým plechem.		
		profil rámu		ocelový profil		profil rámu		ocelový profil
		materiál výplně		ocelový plech		materiál výplně		ocelový plech



SMART ACCESS TECHNOLOGIE + KOMPONENTY

typ	název	cena	typ	název	cena	typ	název	cena
	BP5101.1 BP5101.2 BP5101.3 BP5102			Podstavce pod vozíky samonosné brány Podélný podstavec pod kolejnici (l/bm) Podélný podstavec pod kolejnici teleskopické Podstavce pod spodní dorazy (želvy)	v ceně brány v ceně brány v ceně brány v ceně brány		Betonové základy pro montáž vjezdových bran je možné skryt jejich umístěním pod čistý terén. Pro tento účel je třeba použít k samonosné bráně podstavce pod vozíky, k pojezdové bráně podélný podstavec pod kolejnici. Podstavce se používají i pro dojezdové dorazy u posuvných bran s integrovanou brankou. Zároveň s použitím podstavců se prodlužují i sloupky a ostatní konstrukce ukotvené do betonových základů.	
	DOLS-C050	3 880		EL9235	9 870		BP5124	26 165
	Integrovaná uzamykatelná poštovní schránka Lakovaná uzamykatelná poštovní schránka pro sendvičovou montáž s předním vhozem a zadními dvířky			Bezpečnostní zámek s elektrickým ovládním Pravo / levý elektromagnetický samozamykací zámek ERBI s nerezovým štítkem s panikovou funkcí			Elektromagnetický otvírač Umožňuje pomocí elektrického impulsu odblokování sítělky zámku.	
							BP5106	34 535
								Hydraulická brzda el. pohonu Brzda pro bránu ve svahu reguluje a kontroluje zavírací rychlost a v případě odblokování pohonu zpomalí rychlost brány.
	NRKK	1 800		CRKK	2 100		NRKH	1 980
	Nerezové rozetové kování kulaté			Nerezové černé rozetové kování kulaté			Nerezové rozetové kování hranaté	
							CRKH	2 460
								Nerezové černé rozetové kování hranaté
	WINGO2524	18 630		WINGO3524	20 970		SFAB2024	32 150
	Lineární pohon pro dovukřídlovou bránu do 4m průjezdu Elektrický pohon pro dvoukřídlovou bránu do 400kg. Obsahuje řídicí jednotku, lineární šroubové motory 24V s přední a zadní montážní konzolou, 2x fotobuňky s držákem, 2x dálkový dvoutlačítkový ovladač			Lineární pohon pro dovukřídlovou bránu do 6m průjezdu Elektrický pohon pro dvoukřídlovou bránu do 600kg. Obsahuje řídicí jednotku, lineární šroubové motory 24V s přední a zadní montážní konzolou, 2x fotobuňky s držákem, 2x dálkový dvoutlačítkový ovladač			Podzemní rotační pohon do 4,5m průjezdu Podzemní pohon do hmotnosti brány 300kg. Obsahuje řídicí jednotku s přijímačem, podzemní motory 24V v hliníkovém pouzdru, 2x fotobuňky s držákem, 2x dálkový dvoutlačítkový ovladač	
							ROBUS600	16 250
								Pohon pro posuvnou bránu do 6m průjezdu ROBUS / inovativní RBS600 pro posuvné brány do 600kg. Motor 24V s řídicí jednotkou, montážní podstavec, ocelo-nylonový hřebec do 6m, 2x fotobuňky s držákem, 2x dálkový dvoutlačítkový ovladač

typ	cena	typ	cena	typ	cena	typ	cena
ROBUS1000	19 820	RUN1800	20 800	ABF	650	ELDC	1 250
 <p>Pohon pro středně těžkou posuvnou bránu</p> <p>Spolehlivý pohon pro posuvné brány do 1000kg. Obsahuje 24V motor, montážní podstavec, ocelo-nylonový hřebec do 6m, 2x fotobuňky s držákem, 2x dálkový dvoutlačítkový ovladač</p>		 <p>Pohon pro těžkou posuvnou bránu nebo bránu ve svahu</p> <p>Silný pohon pro posuvné brány do 1800kg. Obsahuje 24V motor s řídicí jednotkou s přijímačem, montážní podstavec, ocelo-nylonový hřebec do 6m, 2x fotobuňky s držákem, 2x dálkový dvoutlačítkový ovladač.</p>		 <p>Anténa na zlepšení příjmu dálkového ovládání pohonu</p> <p>Přijímací externí anténa s koaxiálním kabelem do 3m pro zlepšení příjmu ovládání pohonu NICE.</p>		 <p>výstražný blikající LED maják s anténou</p> <p>Výstražný blikající maják při pohybu brány s integrovanou anténou.</p>	
typ	cena	typ	cena	typ	cena	typ	cena
IT4WIFI	2 500	INSOB60	2 150	FLO2RE	850	Externí přijímače	3 850
 <p>Přijímač s technologií wi-fi pro otevírání bran</p> <p>Modul pro ovládání bran fungující na bezdrátové síti wi-fi. Ovládání mobilní aplikací pomocí chytrého telefonu s operačním systémem IOS i Android.</p>		 <p>Výstupní tlačítko pro otevření brány</p> <p>Tlačítko s podsvětlením z nerezové oceli umožní otevřít bránu nebo branku z vnitřní strany oplocení.</p>		 <p>Dvoukanálový dálkový ovladač ERA</p> <p>Dálkový ovladač s plovoucím kódem na ovládání bran a branek.</p>		 <p>Přijímače pro ovládání bran a branek různých výrobců</p> <p>Externí přijímač umí přijmout signál z ovladače příslušné značky a ovládat pohon jakýkoliv pohon.</p>	
typ	cena	typ	cena	typ	cena	typ	cena
A02	4 100	NICE EDSWG	2 860	NICE ETP	3 910	ROLLKIT GSM	3 860
 <p>IP přístupový terminál s RFID čtečkou, NFC a klávesnicí</p> <p>IP vstupní terminál pro řízení kontroly vstupu, který kombinuje dveřní kontroler, numerickou klávesnici a čtečku karet v jednom zařízení.</p>		 <p>Bezdrátová klávesnice na ovládání tří zařízení</p> <p>Bezdrátová digitální kláves v hliníkovém pouzdru s podsvícením kláves, s radiovým vysíláním plovoucího kódu FLOR a s možností ovládání až tří zařízení.</p>		 <p>Čtečka bezkontaktních karet a čipů s řídicí jednotkou</p> <p>Nice ETP/B bezkontaktní čtečka karet pro ovládání pohonů Nice.</p>		 <p>GSM ovládání bran vytvořením telefonního čísla.</p> <p>Bezplatné ovládání pohonu bran s víceúrovňovou autorizací pro zvýšení bezpečnosti s možností SMS notifikace až pro 1000 uživatelů.</p>	
typ	cena	typ	cena	typ	cena	typ	cena
R25A	18 700	R20K	20 800	R29C	42 300	S539	51 400
 <p>IP Video Intercom + Indoor WIFI monitor</p> <p>Intercom Akuvox R25A je moderní SIP dveřní komunikátor, vybavený ultra širokoúhlovou 4MP kamerou, čtečkou karet a jedním tlačítkem. Umožňuje snadné sledování vstupního prostoru a pohodlné řízení vstupu.</p>		 <p>IP Video Intercom s klávesnicí + Indoor WIFI monitor</p> <p>Prostorově úsporný a vysoce kompatibilní Akuvox R20K je kompaktní SIP videovrátný s numerickou mechanickou podsvětlenou klávesnicí a dvěma volně programovatelnými tlačítky.</p>		 <p>Android Smart Video Intercom + Indoor WIFI monitor</p> <p>Interkom Akuvox R29C je SIP videovrátný s 7" dotykovým displejem, duální kamerou, který využívá offline rozpoznávání obličejů pomocí umělé inteligence pro rychlou a bezpečnou autorizaci vstupu.</p>		 <p>High-end Android Video Intercom + Indoor WIFI monitor</p> <p>Pokročilý videointercom je vybaven multifunkčním kamerovým modulem, 10" dotykovým displejem a nabízí více než 15 metod řízení přístupu. Je prvním interkomem na světě, který je kompatibilní s Metaverse.</p>	



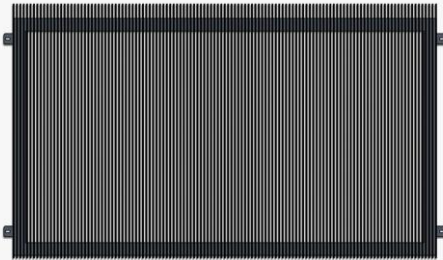
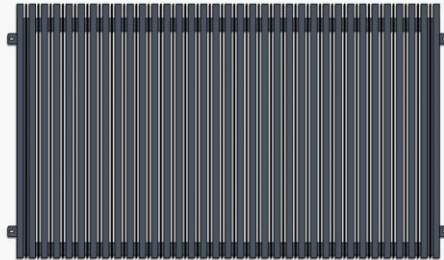
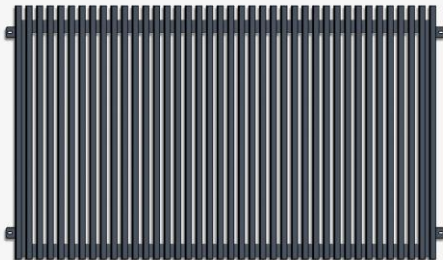
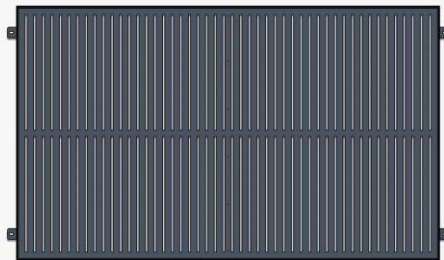
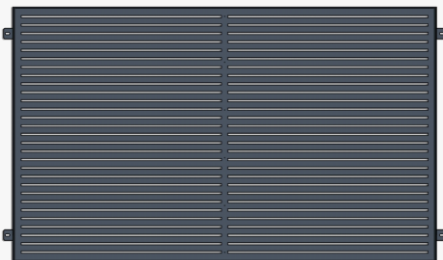
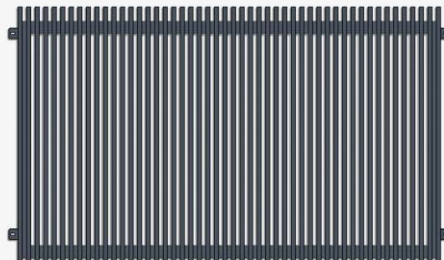
FORTIS PLECHOVÉ PANELE A KAZETY

Označení "PP" = kompletní plotové pole včetně rámu, označení "PV" = pouze výplň bez rámu pro brány a branky. Samostatně výplně neprodáváme.

Plotové pole s výplní: 1401	typ (PP=plotové pole, PV=pouze výplň)	cena/m2	Plotové pole s výplní: 1402	typ (PP=plotové pole, PV=pouze výplň)	cena/m2
	PP1401	5 640		PP1402	6 670
	PV1401	2 990		PV1402	4 020
	<p>Plotové pole s hladkým ocelovým plechem umístěným uvnitř rámu. Rám ocelový ze spec. profilu šíře 70mm s vnějším lemem</p> <p>profil rámu ocel jekl s lemem 70/55x34mm materiál výplně ohýbaný ocelový plech povrchová úprava Zn+RAL</p>			<p>Plotové pole s vodorovnými plechovými lamelami umístěnými uvnitř rámu. Rám ocelový ze spec. profilu šíře 70mm s vnějším lemem</p> <p>profil rámu ocel jekl s lemem 70/55x34mm materiál výplně ohýbaný ocelový plech povrchová úprava Zn+RAL</p>	
Plotové pole s výplní: 1403	typ (PP=plotové pole, PV=pouze výplň)	cena/m2	Plotové pole s výplní: 1404	typ (PP=plotové pole, PV=pouze výplň)	cena/m2
	PP1403	5 570		PP1404	7 030
	PV1403	2 920		PV1404	4 380
	<p>Plotové pole s hladkým pozinkovaným ocelovým plechem tl. 1mm překrývající rám. Plech je spojovaný s rámem pomocí nýtů. Rám z pozinkovaného ocelového profilu 60x40mm</p> <p>profil rámu ocelový jekl 60x40mm materiál výplně rovný ocelový plech povrchová úprava Zn+RAL</p>			<p>Plotové pole s plechovými hladkými kazetami tl. 3mm různých šířek překrývající rám. Kazety jsou spojené s rámem pomocí zápusných šroubů, mezery mezi kazetami 10mm.</p> <p>profil rámu ocelový jekl 60x40mm materiál výplně rovný ocelový plech povrchová úprava Zn+RAL</p>	
Plotové pole s výplní: 1405	typ (PP=plotové pole, PV=pouze výplň)	cena/m2	Plotové pole s výplní: 1406	typ (PP=plotové pole, PV=pouze výplň)	cena/m2
	PP1405	7 720		PP1406	7 900
	PV1405	5 070		PV1406	5 250
	<p>Plotové pole s 3D svislými kazetami různých šířek z hladkého plechu. Kazety mají výšku 20mm, jsou spojené s rámem pomocí skrytého kotvení. Mezery mezi kazetami 10mm.</p> <p>profil rámu ocel jekl 60x40mm materiál výplně ohýbaný ocelový plech povrchová úprava Zn+RAL</p>			<p>Plotové pole s 3D vodorovnými kazetami různých šířek z hladkého plechu. Kazety mají výšku 20mm, jsou spojené s rámem pomocí skrytého kotvení. Mezery mezi kazetami 10mm.</p> <p>profil rámu ocel jekl 60x40mm materiál výplně ocel. tahokov 5 variant 5-10kg/m2 povrchová úprava Zn+RAL</p>	

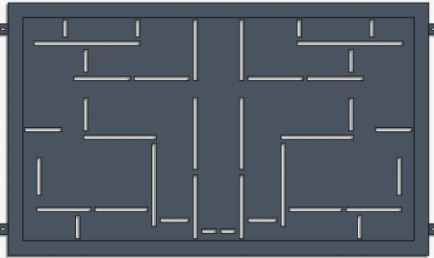
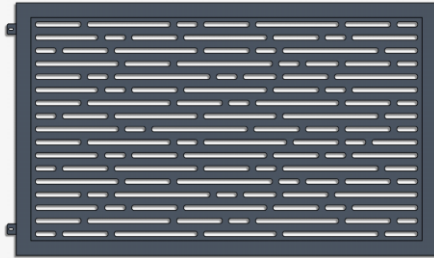
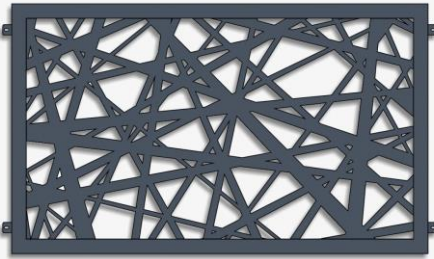
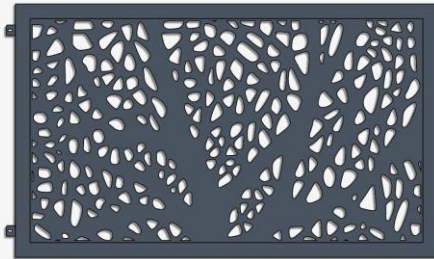
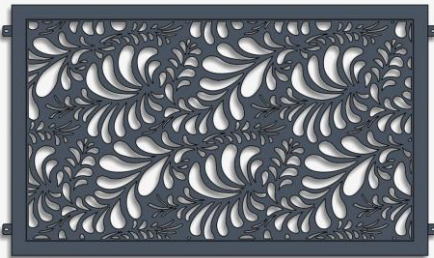
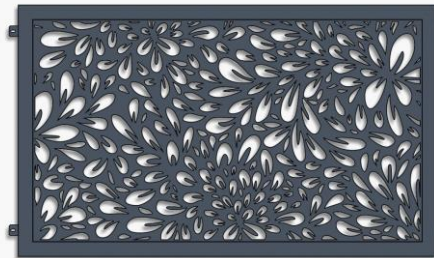
MIRAGE PRÉMIOVÉ MIKROLAMELY


Označení "PP" = kompletní plotové pole včetně rámu, označení "PV" = pouze výplň bez rámu pro kalkulaci ceny bran a bránek. Samostatné výplně neprodáváme.

Plotové pole s výplní: 1601	typ (PP=plotové pole, PV=pouze výplň)	cena/m2	Plotové pole s výplní: 1602	typ (PP=plotové pole, PV=pouze výplň)	cena/m2
	PP1601 PV1601	11 280 8 630		PP1602 PV1602	9 060 6 410
Plotové pole se svislými 3D mikrolamelami 20x5 s kolmou orientací. Mezery mezi lamelami cca 10mm. Těžká výplň s omezeným použitím u standardních rozměrů vjezdových bran	profil rámu materiál výplně povrchová úprava	ocel jekl 60x40mm ocelová plochá ocel 20x5mm Zn+RAL	Plotové pole se svislými 3+2D mikrolamelami osazenými střídavě. Lamela 30x5 na plocho se střídá s kolmou lamelou 20x5. Mezery mezi lamelami cca 10mm. Těžká výplň s omezeným použitím u standardních rozměrů vjezdových bran	profil rámu materiál výplně povrchová úprava	ocel jekl 60x40mm ocel plochá ocel 30x5, 20x5mm Zn+RAL
Plotové pole s výplní: 1603	typ (PP=plotové pole, PV=pouze výplň)	cena/m2	Plotové pole s výplní: 1604	typ (PP=plotové pole, PV=pouze výplň)	cena/m2
	PP1603 PV1603	8 540 5 890		PP1604 PV1604	9 160 6 510
Plotové pole s ocelovými svislými L lamelami 50x30. Mezery mezi lamelami cca 20mm. Těžká výplň s omezeným použitím u standardních rozměrů a některých typů vjezdových bran	profil rámu materiál výplně povrchová úprava	ocel jekl 60x40mm ocelový L profil 50x30mm Zn+RAL	Plotové pole se svislými mikrolamelami šíře 30x3mm na plocho s mezerami cca 10mm po obvodě s kolmým lemem umístěné na rámu z profilu 60x40mm	profil rámu materiál výplně povrchová úprava	ocel jekl 40x40mm + plo 30x5mm plochá ocel 30x3mm Zn+RAL
Plotové pole s výplní: 1605	typ (PP=plotové pole, PV=pouze výplň)	cena/m2	Plotové pole s výplní: 1606	typ (PP=plotové pole, PV=pouze výplň)	cena/m2
	PP1605 PV1605	9 060 6 410		PP1606 PV1606	8 360 5 710
Plotové pole s vodorovnými mikrolamelami šíře 30x3mm na plocho s mezerami cca 10mm po obvodě s kolmým lemem umístěné na rámu z profilu 60x40mm	profil rámu materiál výplně povrchová úprava	ocel jekl 40x40mm + plo 30x5mm plochá ocel 30x3mm Zn+RAL	Plotové pole se svislými 3D mikrolamelami profilu 20x20mm s mezerami 20mm umístěné na rámu z profilu 60x40mm	profil rámu materiál výplně povrchová úprava	ocel jekl 60x40mm ocel jekl 20x20mm Zn+RAL

IDENTITY VÝPLNĚ S OBRAZY

Označení "PP" = kompletní plotové pole včetně rámu, označení "PV" = pouze výplň bez rámu pro brány a branky. Samostatné výplně neprodáváme.

Plotové pole s výplní: DV01	typ (PP=plotové pole, PV=pouze výplň)	cena/m2	Plotové pole s výplní: DV03	typ (PP=plotové pole, PV=pouze výplň)	cena/m2
	PPDV01	7 030		PPDV03	7 170
	PVDV01	4 380		PVDV03	4 520
	<p>Plotové pole s designovou výplní s kresbou svislých a vodorovných přímk. Kresba je vypálená laserem do plechu tl. 1,5mm umístěným uvnitř ocelového masivního rámu s lemem o šířce 70mm</p>			<p>Plotové pole s designovou výplní s kresbou hustých vodorovných přímk. Přímký jsou vypálené laserem do plechu tl. 1,5mm umístěným uvnitř ocelového masivního rámu s lemem o šířce 70mm</p>	
	profil rámu	ocel jekl s lemem 70/55x34mm		profil rámu	ocel jekl s lemem 70/55x34mm
materiál výplně	ohýbaný ocelový plech	materiál výplně	ohýbaný ocelový plech		
povrchová úprava	Zn+RAL	povrchová úprava	Zn+RAL		
Plotové pole s výplní: DV04	typ (PP=plotové pole, PV=pouze výplň)	cena/m2	Plotové pole s výplní: DV07	typ (PP=plotové pole, PV=pouze výplň)	cena/m2
	PPDV04	7 210		PPDV07	7 210
	PVDV04	4 560		PVDV07	4 560
	<p>Plotové pole s designovou výplní s kresbou sítě. Síť je vypálená laserem do plechu tl. 1,5mm umístěným uvnitř ocelového masivního rámu s lemem o šířce 70mm</p>			<p>Plotové pole s designovou výplní s kresbou koruny stromu. Kresba je vypálená laserem do plechu tl. 1,5mm umístěným uvnitř ocelového masivního rámu s lemem o šířce 70mm</p>	
	profil rámu	ocel jekl s lemem 70/55x34mm		profil rámu	ocel jekl s lemem 70/55x34mm
materiál výplně	ohýbaný ocelový plech	materiál výplně	ohýbaný ocelový plech		
povrchová úprava	Zn+RAL	povrchová úprava	Zn+RAL		
Plotové pole s výplní: DV08	typ (PP=plotové pole, PV=pouze výplň)	cena/m2	Plotové pole s výplní: DV09	typ (PP=plotové pole, PV=pouze výplň)	cena/m2
	PPDV08	7 230		PPDV09	7 230
	PVDV08	4 580		PVDV09	4 580
	<p>Plotové pole s designovou výplní s kresbou listů rostlin. Kresba je vypálená laserem do plechu tl. 1,5mm umístěným uvnitř ocelového masivního rámu s lemem o šířce 70mm</p>			<p>Plotové pole s designovou výplní s kresbou květů. Kresba je vypálená laserem do plechu tl. 1,5mm umístěným uvnitř ocelového masivního rámu s lemem o šířce 70mm</p>	
	profil rámu	ocel jekl s lemem 70/55x34mm		profil rámu	ocel jekl s lemem 70/55x34mm
materiál výplně	ohýbaný ocelový plech	materiál výplně	ohýbaný ocelový plech		
povrchová úprava	Zn+RAL	povrchová úprava	Zn+RAL		

Plotové pole s výplní: DV18	typ (PP=plotové pole, PV=pouze výplň)	cena/m2
	PPDV18	7 170
	PVDV18	4 520
<p>Plotové pole s designovou výplní s kresbou různě orientovaných přímk. Kresba je vypálená laserem do plechu tl. 1,5mm umístěným uvnitř ocelového masivního rámu s lemem o šířce 70mm</p>		
profil rámu	ocel jekl s lemem 70/55x34mm	
materiál výplně	ohýbaný ocelový plech	
povrchová úprava	Zn+RAL	

ZPŮSOB VÝROBY A DODÁNÍ VÝROBKŮ PROWERK

VÝROBA NA PŘESNÝ ROZMĚR

Výrobek je přizpůsoben konkrétním **stavebním podmínkám** projektu.

- **Dodání vč. montáže (na klíč)**

- **Dodání bez montáže**

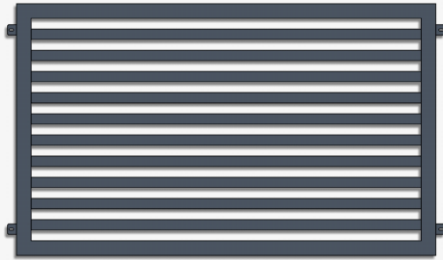

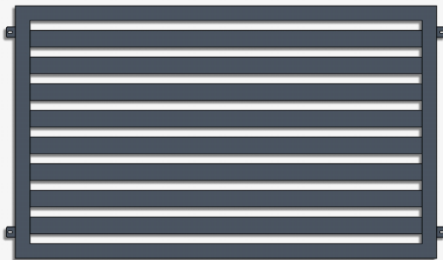


- Výběr, posouzení, konzultace a konfigurace výrobků
- Cenový návrh, Smlouva o realizaci
- Dokumentace pro stavební přípravu s následným zaměřením v případě sjednané montáže
- Zpracování a schválení výrobní dokumentace
- Výroba 6-8 týdnů s následnou montáží do 100km od naší adresy v Králově Dvoře u Berouna, pokud je montáž sjednána, při montáži svépomocí instalační podpora



AERO HLINÍKOVÉ LAMELY

Označení "PP" = kompletní plotové pole včetně rámu, označení "PV" = pouze výplň bez rámu pro brány a branky. Samostatné výplně neprodáváme.

Plotové pole s výplní: 0901AL	typ (PP=plotové pole, PV=pouze výplň)	cena/m2	Plotové pole s výplní: 0902AL	typ (PP=plotové pole, PV=pouze výplň)	cena/m2
	PP0901AL	6 130		PP0902AL	6 310
	PV0901AL	3 480		PV0902AL	3 660
<p>Plotové pole s hliníkovou výplní svislých 3D lamel šíře 50mm s mezerou cca 50mm. Rám ocelový ze spec. profilu šíře 70mm s vnějším lemem</p>			<p>Plotové pole s hliníkovou výplní svislých 3D lamel šíře 50mm s mezerou cca 30mm. Rám ocelový ze spec. profilu šíře 70mm s vnějším lemem</p>		
profil rámu	ocel jekl s lemem 70/55x34mm		profil rámu	ocel jekl s lemem 70/55x34mm	
materiál výplně	AL lamela 50x20mm		materiál výplně	AL lamela 50x20mm	
povrchová úprava	Zn+RAL		povrchová úprava	Zn+RAL	
Plotové pole s výplní: 0903AL	typ (PP=plotové pole, PV=pouze výplň)	cena/m2	Plotové pole s výplní: 0904AL	typ (PP=plotové pole, PV=pouze výplň)	cena/m2
	PP0903AL	6 270		PP0904AL	6 450
	PV0903AL	3 620		PV0904AL	3 800
<p>Plotové pole s hliníkovou výplní svislých 3D lamel šíře 80mm s mezerou cca 50mm. Rám ocelový ze spec. profilu šíře 70mm s vnějším lemem</p>			<p>Plotové pole s hliníkovou výplní svislých 3D lamel šíře 80mm s mezerou cca 30mm. Rám ocelový ze spec. profilu šíře 70mm s vnějším lemem</p>		
profil rámu	ocel jekl s lemem 70/55x34mm		profil rámu	ocel jekl s lemem 70/55x34mm	
materiál výplně	AL lamela 80x20mm		materiál výplně	AL lamela 80x20mm	
povrchová úprava	Zn+RAL		povrchová úprava	Zn+RAL	

Plotové pole s výplní: 1001AL			Plotové pole s výplní: 1002AL		
typ (PP=plotové pole, PV=pouze výplň)	cena/m2		typ (PP=plotové pole, PV=pouze výplň)	cena/m2	
PP1001AL	6 000	 <p>Plotové pole s hliníkovou výplní vodorovných 3D lamel šíře 50mm s mezerou cca 50mm. Rám ocelový ze spec. profilu šíře 70mm s vnějším lemem</p> <p>profil rámu ocel jekl s lemem 70/55x34mm materiál výplně AL lamela 50x20mm povrchová úprava Zn+RAL</p>	PV1001AL	3 350	
PP1002AL	6 180	 <p>Plotové pole s hliníkovou výplní vodorovných 3D lamel šíře 50mm s mezerou cca 30mm. Rám ocelový ze spec. profilu šíře 70mm s vnějším lemem</p> <p>profil rámu ocel jekl s lemem 70/55x34mm materiál výplně AL lamela 50x20mm povrchová úprava Zn+RAL</p>	PV1002AL	3 530	
Plotové pole s výplní: 1003AL			Plotové pole s výplní: 1004AL		
typ (PP=plotové pole, PV=pouze výplň)	cena/m2		typ (PP=plotové pole, PV=pouze výplň)	cena/m2	
PP1003AL	6 140	 <p>Plotové pole s hliníkovou výplní vodorovných 3D lamel šíře 80mm s mezerou cca 50mm. Rám ocelový ze spec. profilu šíře 70mm s vnějším lemem</p> <p>profil rámu ocel jekl s lemem 70/55x34mm materiál výplně AL lamela 80x20mm povrchová úprava Zn+RAL</p>	PV1003AL	3 490	
PP1004AL	6 310	 <p>Plotové pole s hliníkovou výplní vodorovných 3D lamel šíře 80mm s mezerou cca 30mm. Rám ocelový ze spec. profilu šíře 70mm s vnějším lemem</p> <p>profil rámu ocel jekl s lemem 70/55x34mm materiál výplně AL lamela 80x20mm povrchová úprava Zn+RAL</p>	PV1004AL	3 660	
Plotové pole s výplní: 1008AL					
typ (PP=plotové pole, PV=pouze výplň)	cena/m2				
PP1008AL	6 310	 <p>Plotové pole s kombinovanou hliníkovou výplní vodorovných 3D lamel různých šířek 200, 160, 120, 80, 50 a 20mm s mezerami cca 30-50mm. Rám ocelový ze spec. profilu šíře 70mm s vnějším lemem</p> <p>profil rámu ocel jekl s lemem 70/55x34mm materiál výplně AL lamely různých šířek povrchová úprava Zn+RAL</p>	PV1008AL	3 660	

RUSTICA



Tržba v ČR 3 000 000 Kč

RUSTICA TRADIČNÍ VÝPLNĚ

Označení "PP" = kompletní plotové pole včetně rámu, označení "PV" = pouze výplň bez rámu pro brány a branky. Samostatné výplně neprodáváme.

Plotové pole s výplní: 1501	typ (PP=plotové pole, PV=pouze výplň)	cena/m2	Plotové pole s výplní: 1701	typ (PP=plotové pole, PV=pouze výplň)	cena/m2
	PP1501	6 720		PP1701	6 440
	PV1501	4 070		PV1701	3 790
	<p>Plotové pole s ocelovým tahokovem do 10kg/m2 (na výběr 5 variant) umístěným uvnitř rámu. Rám ocelový ze spec. profilu šíře 70mm s vnějším lemem</p>			<p>Plotové pole s vodorovnými modřínovými lamelami 90x20mm s mezerou cca 50mm zarovnané s vnějším lícem rámu, ukotvené pomocí vratových šroubů do předvrtané ploché ocele uvnitř ocelového rámu</p>	
	profil rámu	ocel jekl s lemem 70/55x34mm		profil rámu	ocel jekl 60x40mm
	materiál výplně	ocel. tahokov 5 variant 5-10kg/m2		materiál výplně	modřínová prkna 90x20mm
	povrchová úprava	Zn+RAL		povrchová úprava	Zn+RAL+Lazura
Plotové pole s výplní: 1702	typ (PP=plotové pole, PV=pouze výplň)	cena/m2	Plotové pole s výplní: 1802	typ (PP=plotové pole, PV=pouze výplň)	cena/m2
	PP1702	6 540		PP1802	6 280
	PV1702	3 890		PV1802	4 410
	<p>Plotové pole se svislými modřínovými lamelami 90x20mm s mezerou cca 50mm ukotvené pomocí vratových šroubů do předvrtané ploché ocele přivařené do ocelového rámu šíře 60mm</p>			<p>Plotové pole se svislými modřínovými lamelami 90x20mm s mezerou cca 50mm nýtované s přesahem na vodorovné ocelové nosníky šíře 60mm</p>	
	profil rámu	ocel jekl 60x40mm		profil rámu	ocel jekl 60x40mm
	materiál výplně	modřínová prkna 90x20mm		materiál výplně	modřínová prkna 90x20mm
	povrchová úprava	Zn+RAL+Lazura		povrchová úprava výplně	Zn+RAL+Lazura

VERTICA



Tržba v ČR 3 000 000 Kč

VERTICA PRUTOVÉ VÝPLNĚ

Označení "PP" = kompletní plotové pole včetně rámu, označení "PV" = pouze výplň bez rámu pro brány a branky. Samostatné výplně neprodáváme.

Plotové pole s výplní: 0102	typ (PP=plotové pole, PV=pouze výplň)	cena/m2	Plotové pole s výplní: 0202	typ (PP=plotové pole, PV=pouze výplň)	cena/m2
	PP0102	3 740		PP0202	4 470
	PV0102	3 740		PV0202	4 470
	<p>Plotové pole se svislou prutovou výplní z kovářského plného čtyřhranu 12x12mm. Pruty jsou přepažené hladkou plochou ocelí šíře 30mm</p>			<p>Plotové pole se svislou prutovou výplní z kovářského plného čtyřhranu 12x12mm, přepaženém nahoré dvojitou ocelovou pásnicí šíře 30mm</p>	
	profil rámu	bez rámu		profil rámu	bez rámu
	materiál výplně	ocelový plný profil 12x12mm		materiál výplně	ocelový plný profil 12x12mm
	povrchová úprava	Zn+RAL		povrchová úprava	Zn+RAL

PROWERK VZORKOVNA

NEVÍTE SI RADY S VÝBĚREM, POTŘEBUJETE SI VÝROBKY PROHLÉDNOUT A PORADIT SE?

NAVŠTIVTE NAŠÍ VZORKOVNU

kde máte jedinečnou příležitost prohlédnout si a osobně vyzkoušet většinu produktů z našeho bohatého výrobního programu.

Co Vás čeká?

Široký sortiment našich výrobků.

Možnost sáhnout si na jednotlivé produkty a na vlastní oči se přesvědčit o jejich kvalitě a zpracování.

Individuální konzultace s našimi odborníky, kteří Vám pomohou s výběrem toho nejlepšího řešení pro Váš projekt.

Adresa vzorkovny:

Prowerk, Jungmannova 9, 267 01 Králův Dvůr

Otevirací doba:

Pondělí – Pátek: 9:00 – 16:00

Rezervace návštěvy:

Rezervujte si termín návštěvy předem na tel. čísle **734 727 180** nebo na emailu **info@prowerk.cz**.

Těšíme se na Vaši návštěvu a na možnost představit Vám naše produkty osobně!

S pozdravem,
Tým prowerk.cz

